



斑点猫物联网插座使用手册

## 包装清单



物联网插座 × 1



螺丝钉 × 2



使用手册 × 1

## 主要参数


通讯协议	ZigBee HA协议
供电方式	零火线供电
输入电压	AC100-250V 50/60HZ
额定功率	阻性额定负载 $\leq$ 2000W
	容性和感性额定负载 $\leq$ 800W
环境湿度	0%-95%RH(无凝结现象)
发射功率	8dBm/3V-29mA
无线接收灵敏度	$< -100$ dB
工作环境	温度: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ ;
	湿度:5%-80%RH, 无冷凝
尺寸	86 $\times$ 86 $\times$ 30mm

## 产品介绍

斑点猫物联网插座采用ZigBee无线技术,以物联网网关为媒介,通过“斑点猫”APP进行智能控制,可实现多种场景的智能联动、远程控制等,为您带来一个稳定、安全的智能体验环境!


\*本产品仅限在室内安装,需搭配斑点猫物联网网关使用。

插座插孔      指示灯/开关键/复位键

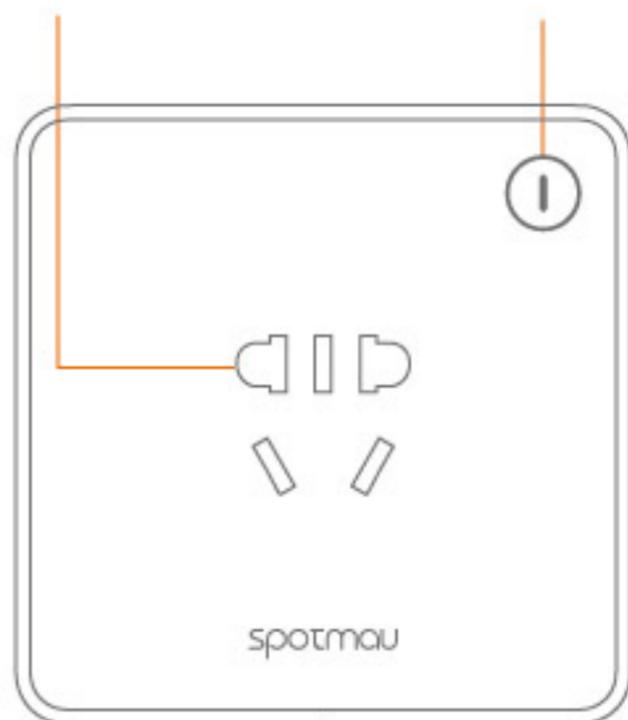

小夜灯


接线口

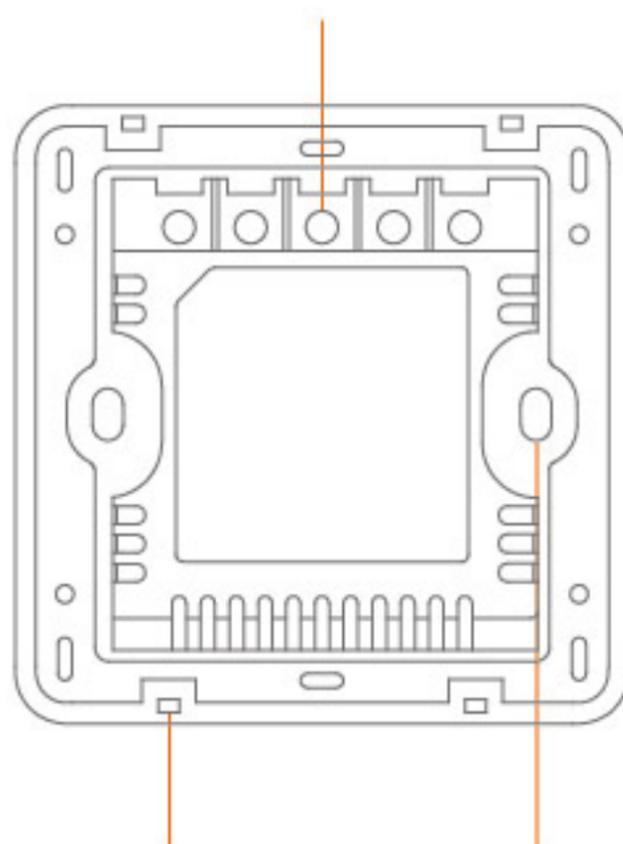

双卡扣


螺丝孔

## 接线示意图

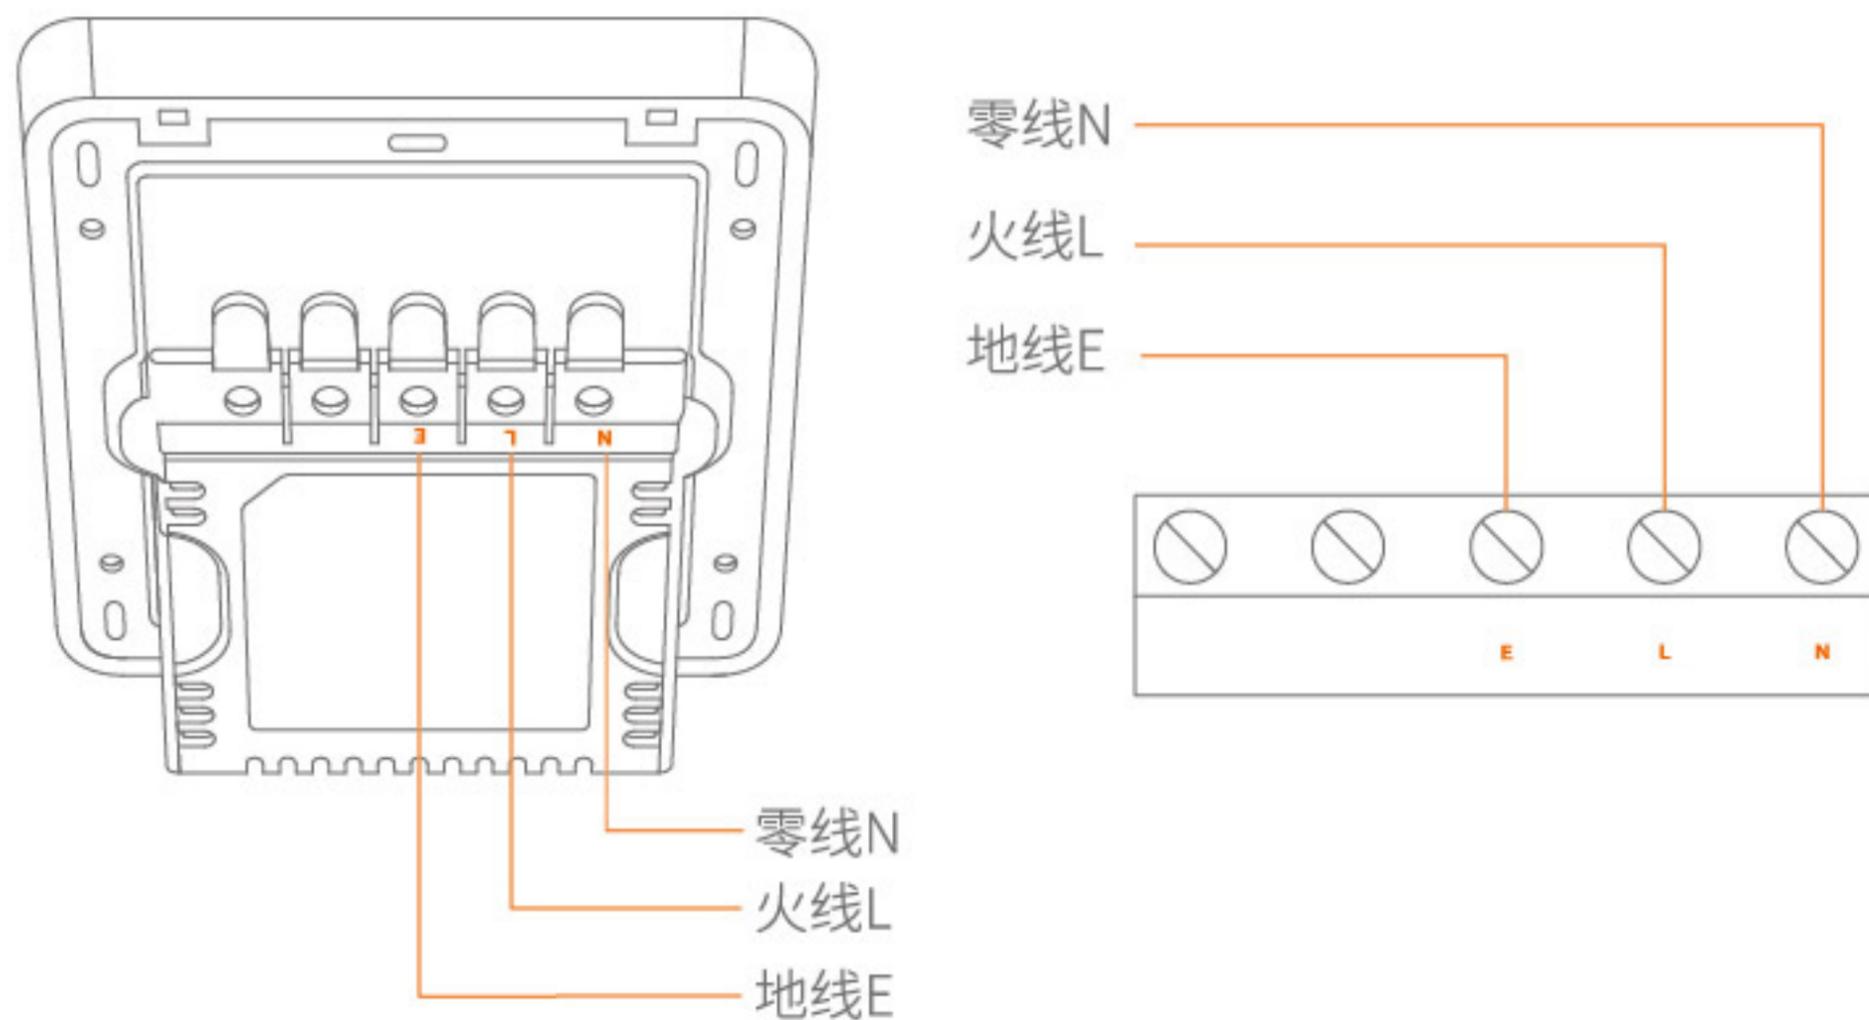

- ⚠ 注意**
- 请勿带电安装!务必请专业电工进行操作!
  - 请勿安装在潮湿环境!
  - 请勿超出负载使用!

## 安装步骤

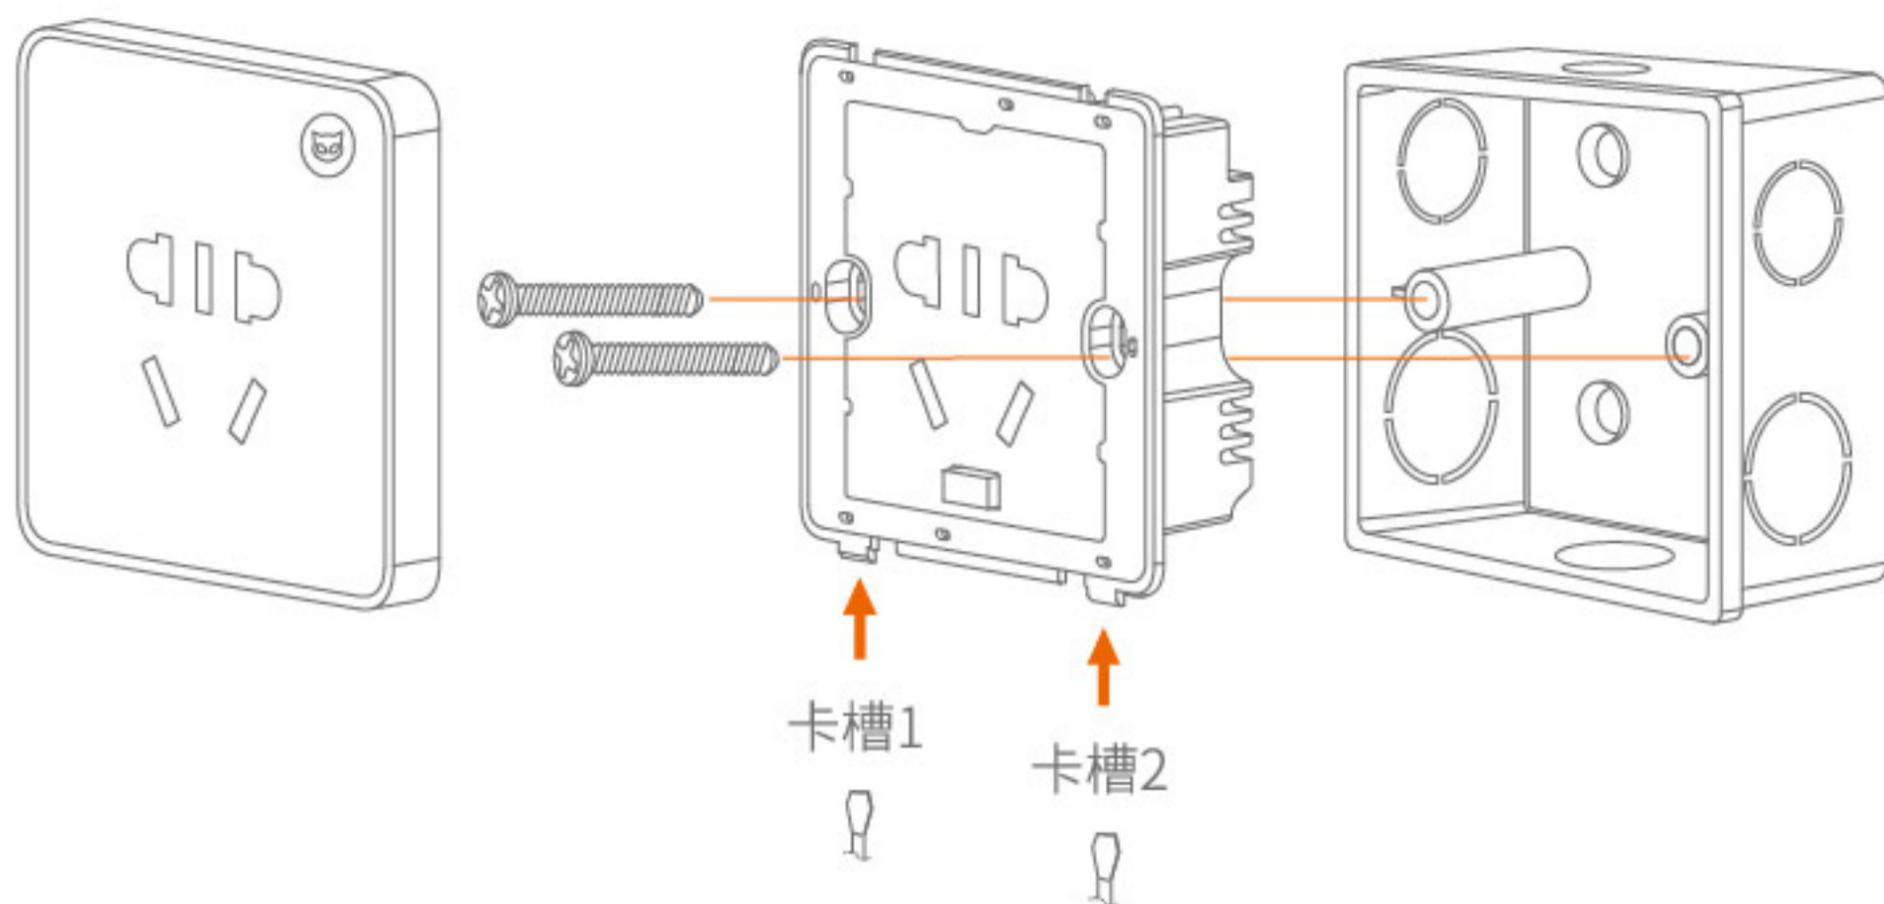

- 1 使用一字螺丝刀分别插入产品下方的卡槽中, 轻轻撬动, 手持产品面盖打开, 撬动过程中注意防止产品面盖脱落;
- 2 严格按照接线示意图, 对应接入零线、火线、地线;
- 3 接线完毕后, 用两颗螺丝将本产品固定在墙面暗盒内;
- 4 盖上产品面盖, 完成安装。如有安装不良, 请重复检查。

## 下载客户端

本产品支持智能APP控制,需搭配斑点猫出品的“斑点猫”APP,已在各大应用市场上架。

### 1 扫描二维码进行下载



### 2 应用市场内搜索下载

- iOS版:App Store搜索“斑点猫”;
- Android版:应用宝、豌豆荚等各大应用市场搜索“斑点猫”。

## 联网说明

- 1 入网**:本产品通电后自动配对联网(联网指示灯持续闪烁蓝灯60秒,若入网成功,蓝灯长亮3秒后熄灭;若入网失败,红灯长亮3秒后熄灭);
- 2 重新配对**:当物联网插座处于未入网状态,此时改变当前的物联网插座状态,物联网插座自动进入配对入网模式;
- 3 退网**:按猫头超过5s后蓝灯开始闪烁3s,提示退网;从蓝灯闪烁提示开始,10s内按猫头确认退网。

## 智能控制

添加设备前, 请确认已完成斑点猫物联网网关的安装和组网。之后将物联网插座通电, 联网指示灯蓝色闪烁, 同时打开“斑点猫”APP, 按如下步骤添加开关设备:

- 1 注册完, 并建立家庭后, 进入App主页面



2 点击按钮添加设备, 首次添加设备需设置 WIFI账号和密码



### 3 开始扫描设备



#### 4 扫描设备完成, 物联网插座加入完毕



- 若添加设备不成功, 请参照“斑点猫”APP页面中设备添加指引重新操作

# 售后政策

## 保修条例

斑点猫物联网插座售后服务承诺:严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- 1.自您签收日起7日内,本产品出现《斑点猫物联网插座性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;
- 2.自您签收日起8日-15日内,本产品出现《斑点猫物联网插座性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
- 3.自您签收日起12个月内,本产品出现《斑点猫物联网插座性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

## 非保修条例

属于下列情况(包括但不限于)不在“三包”服务范围之内:

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用;撕毁或涂改标贴、产品序号、防伪标记;
- 2.已超过三包有效期;
- 3.因不可抗力造成的损坏;
- 4.不符合《斑点猫物联网插座性能故障表》所列性能故障的情况;
- 5.因人为原因导致产生《斑点猫物联网插座性能故障表》所列性能故障。

## 性能故障表

斑点猫物联网插座	1.因结构或者材料因素造成表面裂损
	2.指示灯失效
	3.触摸功能失效
	4.小夜灯失效
	5.ZigBee功能失效

## 感谢使用斑点猫物联网插座

若查询更多服务支持信息

请访问斑点猫官网:[www.spotmau.cn](http://www.spotmau.cn)

或拨打斑点猫服务电话:400-168-1719

制造商:深圳市斑点猫信息技术有限公司

地址:深圳市南山科技园海天一路19号软件产业基地4栋A座802